

Дисковый агрегат ДА-4х2П «Универсальный»



Новая разработка ПК «Ярославич» - дисковый агрегат, который может выполнять предпосевную подготовку почвы (6-12 см) или производить более глубокую обработку (до 20 см).

Покупая ДА-4х2П, Вы получаете:

- Универсальный агрегат, способный выполнять целый ряд агротехнологических операций: подготовка почвы к посеву различных сельскохозяйственных культур, 100% подрезание сорной растительности, измельчение пожнивных остатков с их одновременной заделкой, дробление почвенных комков, выравнивание поверхности поля, формирование мульчирующего слоя почвы.
- Надежную и прочную технику, изготовленную из легированной конструкционной стали с высококачественной покраской.
- Рабочие органы из специальной износостойкой стали, диаметр которых может варьироваться: \varnothing 563, 610 или 710 мм.
- Индивидуальную стойку крепления диска на пружинном амортизаторе, позволяющую полностью исключить забивание режущих дисков, что положительно сказывается на производительности труда.
- Защиту диска и стойки от перегрузки за счет пружинного амортизатора и поддержание точной заданной глубины обработки почвы.



➤ Комплектацию под конкретные задачи:


- планочно-трубчатый каток, который эффективно разбивает почвенные комки и прикатывает верхний слой почвы;

- турбодиски для полей с большой засоренностью для лучшего измельчения растительных остатков, в т.ч. корневой системы кукурузы, подсолнечника и др.

➤ Усиленные подшипниковые узлы, не требующие обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

➤ Надежные гидроцилиндры, изготовленные по итальянской технологии.

➤ Регулируемую сцепную петлю для удобства агрегатирования с тракторами различных производителей с разными по высоте прицепными устройствами.

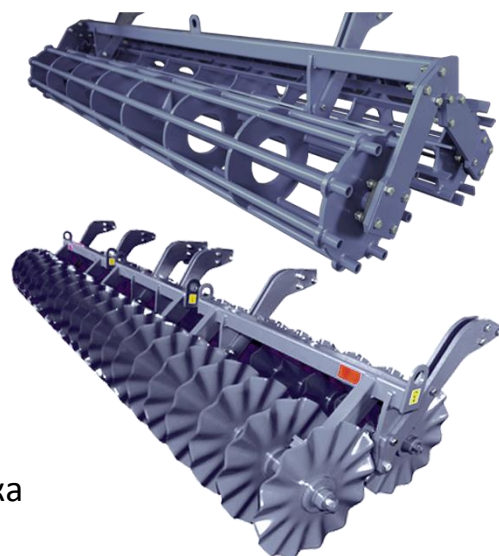

Благодаря своей многофункциональности, дисковый агрегат позволяет сэкономить до 12 литров топлива на каждый обработанный гектар, при этом окупаемость агрегата составляет не более 1 года!

Основные характеристики:

Характеристики	ДА-4х2П
Ширина захвата	4 м
Глубина обработки: - при установке дисков $\varnothing 563, 610$ мм - при установке дисков $\varnothing 710$ мм	6 – 12 см до 20 см
Производительность	4.8 га/ч
Рабочая скорость	до 15 км/ч
Масса: - с дисками $\varnothing 563$ мм - с дисками $\varnothing 610$ мм - с дисками $\varnothing 710$ мм	5762 кг 5837 кг 6056 кг
Агрегатируется с тракторами	5 тс / 300-330 л.с.

**Позвоните по бесплатному телефону 8-800-505-17-45
и получите подробную консультацию.**

Наш сайт: www.pk yar.ru

Подпишитесь на YouTube-канал ➤➤➤

